



LIEFERANT FÜR KALK -
MARMORPUTZ &
EFFEKTBSCHICHTUNGEN

Oberflächen Design

glaMUR Wanddesign definiert moderne Oberflächen mit Fokus auf fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen. Unsere Expertise erstreckt sich über 14 Jahre, in denen wir uns auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb einzigartiger Designs spezialisiert haben. Unsere Produkte zeichnen sich durch Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit aus, während wir natürliche Inhaltsstoffe verwenden, um zeitgemäße Eleganz zu gewährleisten. Ihre Vision wird von uns mit kreativem Engagement in individuelle Raumkonzepte umgesetzt.

Mit unserer Produktpalette schaffen Sie ein modernes und individuelles zu Hause, zum rundum wohlfühlen!

glaMUR Wand & Boden Beschichtungen bestehend aus natürlichen Rohstoffen, hebt Ihren ganz persönlichen Stil hervor, der zu Ihnen passt und erfüllt alle Ansprüche einer modernen, ausdrucksstarken und nachhaltigen Raumgestaltung



Kalk Marmor
mineralische Putze

MINERALISCHE PUTZE
Moderne, fugenlose Wand- & Deckengestaltung im Wohn- & Schlafbereich. Ihre Fantasie und unser einzigartiger Werkstoff machen aus jeder Wand etwas ganz besonderes.

Seiten 4 -13



Beton Style
täuschend echte Oberfläche

EDLE BETONWÄNDE - MODERNER LOOK - FUGENLOSES DESIGN
Was früher als kalter, aber nützlicher Baustoff diente, ist mittlerweile zum echten Designhighlight in Sachen Wohneinrichtung geworden – die Betonoptik.


Seiten 14 -17



Effektspachtel
metallische Oberflächen

MIT GLAMUR EFFEKTSPACHTTEL
setzen Sie neue Akzente, voll im Trend mit klassisch metallischen Oberflächen im zeitlosen Design.

Seiten 18 -21

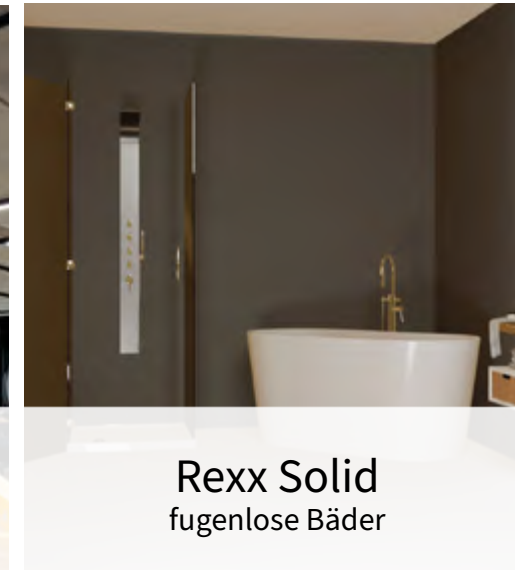

Rexx Solid
fugenlose Bäder

REXX SOLID
wird aus hochwertigsten Rohstoffen hergestellt, ist sehr strapazierfähig, WASSERDICHT und PFLEGELEICHT. Das Resultat sind einzigartige, gespachtelte Oberflächen, perfekt geeignet für Wände, Böden und Bäder.

Seiten 22 -25



Rexx 2K
für fugenlose Böden

REXX 2K
ist ein verarbeitungsfertiger organischer Microzement Putz, der speziell für die Anwendung auf Böden, Wänden und Oberflächen in Bädern und Duschen entwickelt wurde. Seine hervorragende Eigenschaft zeichnet sich besonders durch seine lange Offenzeit aus!

Seiten 26 -29



„F“ Fassade
Fassadenbeschichtung

GLAMUR „F“ MINERALISCHE FASSADENBESCHICHTUNG
Die strukturierte Oberfläche verleiht dem Gebäude eine zeitlose Eleganz, während die verschiedenen Farbnuancen und Texturen eine harmonische Verbindung zur Umgebung schaffen

Seiten 30 -33

LITURA

KALK-MARMOR PUTZ für edle Oberflächen

Litura ist ein gebrauchsfertigen KALK-MARMOR PUTZ, gemacht für großflächige edle Oberflächen. Dank der drei verschiedenen Körnungen fein, mittel und grob bleiben dem Verarbeiter alle Freiheiten der individuellen Gestaltung.




Für ein gesundes Raumklima, was spürbar die Wohnqualität steigert.



Besonders geeignet für Hotels,
Restaurants, Ladenlokalen,
Konferenzsälen, Geschäfts- oder
Repräsentationsräumen sowie im
Privatbereich.

6029 Rolex

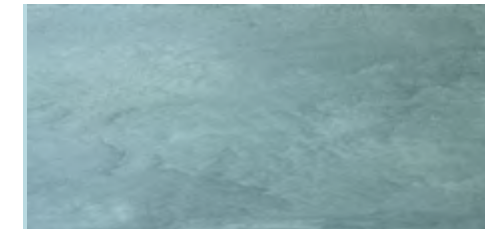

LITURA Eigenschaften und Einsatzzweck

LITURA
Gebrauchsfertiger Kalk-Marmor Putz zur Gestaltung von glatten Wand- und Deckenflächen für den Innenbereich. Neutral oder in einpigmentierten Farbtönen erhältlich. Die Oberfläche von LITURA ist Diffusionsoffen (atmungsaktiv), das bedeutet, Wasser in der Dampfform kann aufgenommen (gepuffert) und wieder abgegeben werden.
Für ein gesundes Raumklima, was spürbar die Wohnqualität steigert. Oberflächenimprägnierung kann die Diffusionsoffenheit verändern.

Untergründe:
Der Untergrund muss fest, trocken, sauber tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein. Je nach Objektbeschaffenheit sollte die dafür vorhergesehene Grundierung von glaMUR verwendet werden. Um Risse im Putz weitestgehend zu vermeiden sollten die Stoßfugen generell mit Armierungsgewebe verspachtelt werden. Um ein gleichmäßiges aushärten von glaMUR zu gewährleisten sollten Sie Unebenheiten zuvor mit Füllstoffen ausgleichen.

Anwendungsbereich:
Für die Erstellung hochwertiger, dekorativer Wand und Deckenflächen mit spezieller Oberflächencharakteristik im Innenbereich. Besonders geeignet für Hotels, Restaurants, Ladenlokalen, Konferenzsälen, Geschäfts- oder Repräsentationsräumen usw. sowie im Privatbereich.

Werkstoffbeschreibung:
Der gebrauchsfertige LITURA wird in zwei Spachtellagen aufgetragen.
Schichtdicke pro Spachtellage: LITURA 1: 0,7 mm grob, LITURA 2: 0,5 mm mittel, LITURA 3: 0,1 mm fein

Verarbeitung:
LITURA 1 (grob) oder 2 (mittel) auftragen und auf Kornstärke abziehen. Nach Trocknung (ca. 24. Std.) wird empfohlen den ersten Auftrag mit Wasser verdünnten lösemittelfreien Tiefengrund zu sperren, um ein schnelles Anziehen zu verhindern. Nach Trocknung Litura 2 oder 3 auftragen und auf Korn abziehen. Nach ca. 20 Minuten kann mit der Venezianerkelle geglättet und nach weiteren 20 Minuten verdichtet werden. Die Trockenzeit zwischen dem ersten und zweiten Auftrag beträgt ca. 24 Std. Zur Versiegelung wird unser Wachsbalsam oder Imprägnierung empfohlen.

Verbrauch Litura	Reichweite	Menge
<i>grob 0,70 kg/m²</i>	<i>ca. 1,2 / 6 / 12 m²</i>	<i>1 kg, 7,5 kg, 15 kg</i>
<i>mittel 0,60 kg/m²</i>	<i>ca. 1,8 / 8 / 16 m²</i>	<i>1 kg, 7,5 kg, 15 kg</i>
<i>fein 0,40 kg/m²</i>	<i>ca. 2 / 9 / 18 m²</i>	<i>1 kg, 7,5 kg, 15 kg</i>

Litura Farbmuster



„W” CLASSIC

Wohne schöner und GESÜNDER im edlem DESIGN!

“W” Classic präsentiert sich als natürlicher Allrounder für Innenwände. Mit natürlichen Inhaltsstoffen schafft es nicht nur eine atmungsaktive und ökologische Umgebung, sondern bietet auch eine abgestimmte Farbpalette mit natürlichen Pigmenten. Als Alleskönner ermöglicht es die freie Gestaltung durch Zuschläge wie Gold oder Kupfer Nugget, Moskauer Glas und Lasuren. Die besondere Optik und Haptik von “W” Classic schaffen individuelle Räume, in denen Eleganz und Natürlichkeit in perfekter Harmonie verschmelzen.



Für ein gesundes Raumklima, was spürbar die Wohnqualität steigert.



W130 +
Goldlasur

Ihre Fantasie und unser einzigartiger Werkstoff machen aus jeder Wand etwas ganz besonderes. Durch schablonieren, prägen, lasieren, marmorieren oder pigmentieren (Endkaustik) der Wandoberfläche schaffen Sie zusätzliche reizvolle Effekte und ein echtes UNIKAT !

“W” CLASSIC Eigenschaften und Einsatzzweck

glaMUR „W“ Classic ist ein dünn-schichtiger und mit natürlichen Pigmenten eingefärbter Trockenmörtel für den Innenbereich. Er ist feuchtigkeitsregulierend, diffusionsoffen und unbrennbar.

Untergrund:

Je nach Objektbeschaffenheit sollte die dafür vorgesehene „QG“ Grundierung von glaMUR genommen werden. Um Risse im Putz weitestgehend zu vermeiden sollten die Stoßfugen generell mit Armierungsgewebe verspachtelt werden. Um ein gleichmäßiges Aushärten von glaMUR zu gewährleisten, sollten sie Unebenheiten mit Füllstoffen ausgleichen.

Verarbeitung:

glaMUR Wandbeschichtung kann mit einer Glättkelle aufgetragen werden, beim glätten und polieren muss allerdings die Venezianische Glättkelle benutzt werden. Auftragsstärke ca. 1,5 - 2,5 mm in unterschiedlichen Richtungen aufziehen, so entsteht die klassische Strukturierung von glaMUR „W“ Classic und gleichmäßige Verarbeitungslinien werden vermieden.



Um eine gute Verteilung des Glimmers zu erreichen, sollte dieser mit dem trockenen Pulver vermischt werden. Ein Eimer von 5 kg mit ca. 2100 ml sauberen kaltem Wasser zu einem einheitlichen und geschmeidigen Mörtelbrei anmischen. glaMUR „W“ Classic wird immer Nass in Nass und über ganze Flächen verarbeitet, somit können Ansätze vermieden werden



Verbrauch	Reichweite	Menge
1,5 - 2,5 kg/m ²	ca. 7-10 m ²	15 kg




Strahlende Gesichter vor den Wänden von glaMUR. Die edlen Oberflächen verleihen meinem Wohnzimmer eine ganz besondere Atmosphäre. Ich kann es kaum erwarten, auch andere Räume in meinem Haus damit zu gestalten.

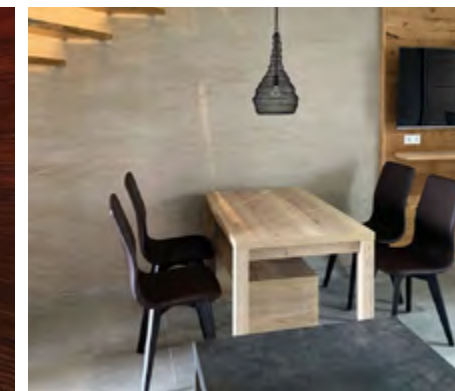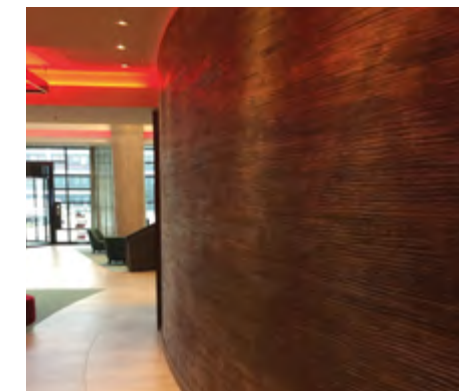


“W” CLASSIC FARBEN



ZUSCHLÄGE / LASUREN

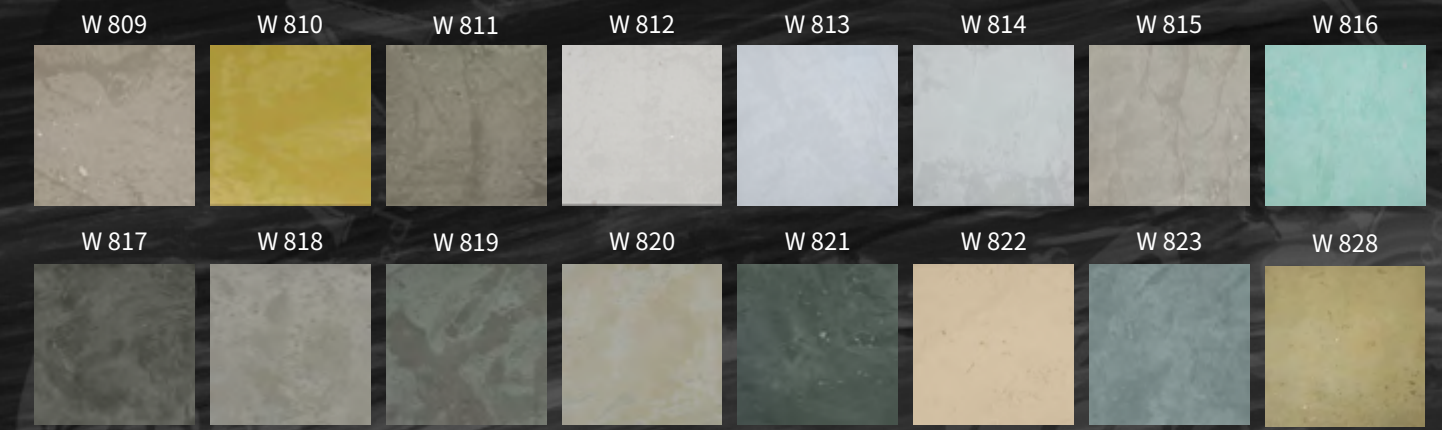


SILIKATSGESTEIN KUPFER GOLD SCHWARZ GOLD MOSKAUER GLAS

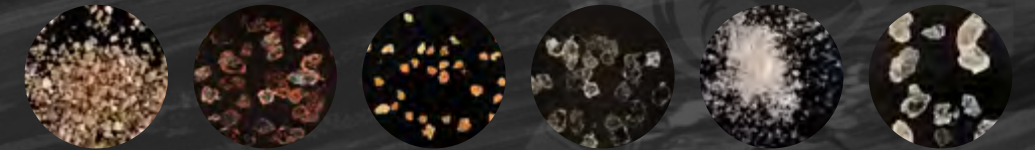

OHNE LASUR WACHS FARBLOS



Die LASUREN von glaMUR ermöglichen eine facettenreiche Veränderung der Farbtöne, wodurch sich die Oberfläche ohne großen Aufwand anpassen lässt. Durch die gezielte Anwendung lassen sich bestimmte Bereiche hervorheben, und die Option für mehrfarbige Gestaltung verleiht der Oberfläche Prägnanz. glaMUR Lasuren ermöglichen, Räume mit subtilen Nuancen und dynamischem Farbspiel zu gestalten.

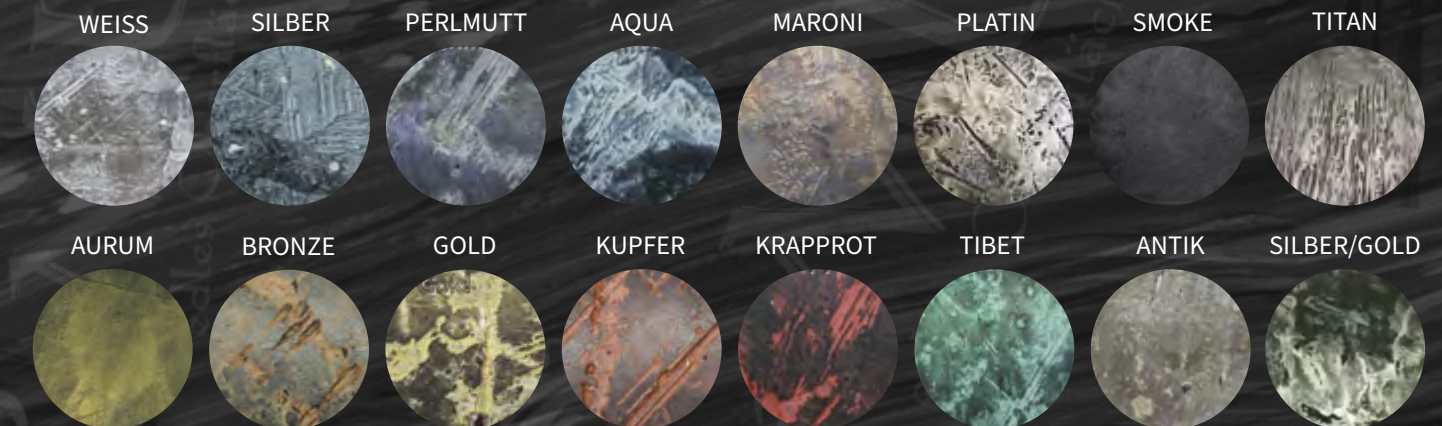

EDLE BETONWÄNDE - MODERNER LOOK - FUGENLOSES DESIGN

Betonwände gelten als modern, weil sie schlichtes, zeitgemäßes Design verkörpern und vielseitig einsetzbar sind. Ihr minimalistischer Charakter passt gut zu zeitgenössischer Architektur und urbanem Stil. Zudem bieten Betonwände Robustheit und Langlebigkeit, was sie zu einer nachhaltigen Wahl macht. Was früher als kalter, aber nützlicher Baustoff diente, ist mittlerweile zum echten Designhighlight in Sachen Wohneinrichtung geworden.



ATMUNGSAKTIV UND DIFFUSIONSOFFEN

glaMUR BETON STYLE ist atmungsaktiv und diffusionsoffen, die natürliche Schimmelbildung wird vermieden. Das macht es zu einem Allergiker-freundlichem Produkt, welches ein gesundes Raumklima schafft. BETON STYLE besteht aus rein natürlichen Inhaltsstoffen und ist somit besonders umweltschonend und ökologisch.

AUTHENTISCH - NATÜRLICH - EINZIGARTIG

„BS“ Beton Style ist erhältlich in 5 natürlichen Farbvarianten, für eine täuschend echte Oberfläche, robust und für ein anspruchsvolles Design.



„BS“ 902




„BS“ 904



„BS“ 906




„BS“ 908



„BS“ 910

Ob in Wohn - oder Geschäftsräumen, Bädern, Küchen, auf Arbeitsplatten oder auch einzigartige Möbelstücke, glaMUR Beton Style ist vielseitig einsetzbar.

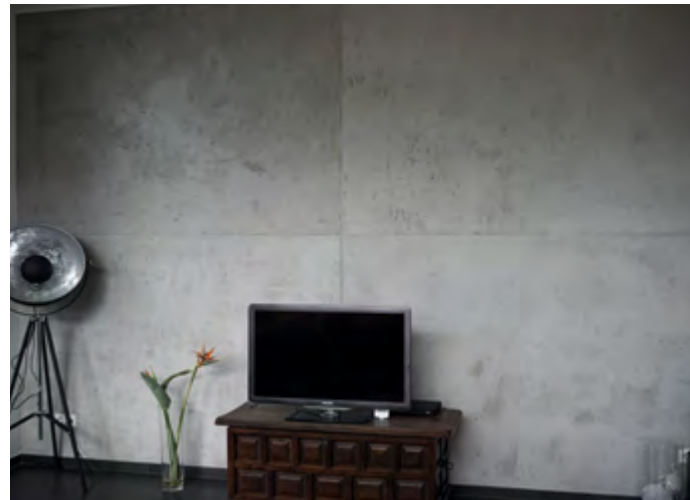

BETON STYLE in Lunker Optik

Arbeitsschritte:

1. Grundieren der zu beschichtenden Fläche mit glaMUR Quarzgrund als Grundierung vorlegen.

Der Auftrag kann mit einer Malerrolle oder einem Quast deckend auf den Untergrund aufgebracht werden. Ein einmaliger Auftrag ist in der Regel ausreichend.


2. glaMUR Beton Style wird mit der angegeben Wassermenge angerührt. Anschließend wird das Material mit der Kelle auf die grundierte Fläche ca. 1,5 - 2,0 mm glatt aufgetragen. Dann wird die Fläche bei Bedarf mit der Kelle noch mal leicht geglättet. Danach wird für die Fläche konfektionierte PVC Folie 40 mm von unten nach oben eingelegt und dabei die Lufteinschlüsse nach außen gearbeitet. Zum Abschluss wird die Fläche mit der venezianischen Glättkelle oder dem Schmetterling geglättet. Nach ca. 3 - 4 Stunden kann die Folie vorsichtig aus der Fläche entnommen werden und die Fugen können leicht nachgearbeitet werden.

3. Imprägnierung: Nachdem die Fläche komplett durchgetrocknet ist, kann die Oberfläche mit der Perlprägnierung von unten nach oben imprägniert werden.

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. glaMUR Quarzgrund | 5 kg (ca. 20 m ²) |
| 2. Beton Style BS 902 | 15 kg (ca. 8 -10 m ²) |
| 3. Hart PVC Folie Format: | 100 cm x 140 cm Stück |
| 4. Imprägnierung | 1 l (ca.10 m ²) |



Die passenden PVC Folien bekommen Sie bei glaMUR in 1.40 x 1.00 m oder auf Rolle 1.40 m breit in 10 m oder 25 m

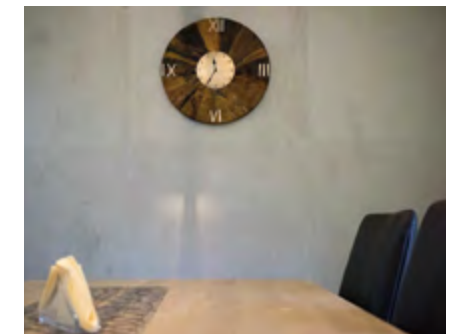

METALLISCHE OBERFLÄCHEN IM ZEITLOSEN DESIGN

Metallische Effektbeschichtungen für Wände sind modernes Design pur. Durch den Glanz und die Textur verleihen sie Räumen einen zeitgenössischen Look. Diese Beschichtungen erzeugen einen eleganten und avantgardistischen Stil, der in modernen Innenräumen besonders gut zur Geltung kommt.

Mit glaMUR „ES“ Effektspachtel und Effektspachtel Edelmetall setzen Sie neue Akzente, voll im Trend mit klassisch metallischen Oberflächen im zeitlosen Design. Kombinieren Sie unsere unterschiedlichsten Effektbeschichtungen und Sie erhalten immer einzigartige Unikate, die Ihnen ein ganz besonderes Gefühl von Wohlbehagen verschaffen.




EINFACH IN DER VERARBEITUNG, ABER STARK IM EFFEKT!



Vielseitige Veredlungsmöglichkeiten und Strukturen.

Farben: Silber, Stahl (Corten), Platin, Bronze, Aurum, Gold (Messing), Aqua, Kupfer, Smoke, Titan, Tibet, Weiß
Rost und Kupfer: Spachtel- & Streichrost, Kupferspachtel

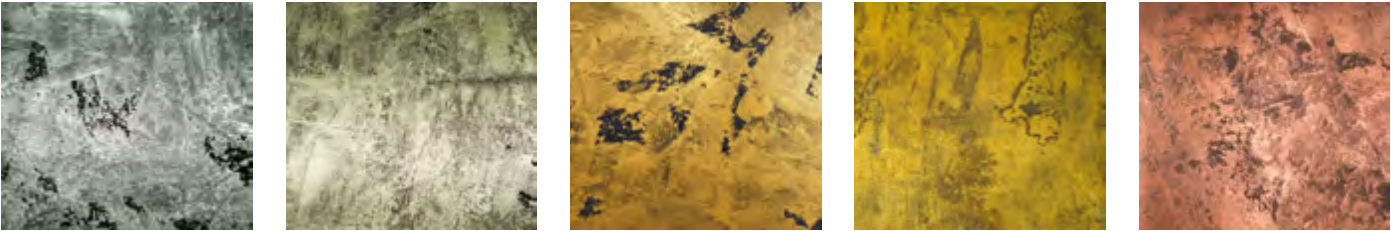

Veredeln Sie mit der Strukturwalze oder einer Schablone die Oberfläche und erhalten so eine besondere Haptik.



Arbeitsschritte:

1. Grundieren der zu beschichtenden Fläche: Für diese Optik empfehlen wir den Strukturspachtel anthrazit dünn als Grundierung strukturiert oder glatt vorzulegen.

Der Auftrag kann mit einer Kelle deckend ca. 0,5 - 2 mm auf den Untergrund aufgebracht werden.

2. Nach dem Trocknen kann der „ES“ Effektpachtel je nach gewünschter Struktur und Optik mit verschiedenen Werkzeugen aufgetragen werden. Der Effektpachtel wird gleichmäßig in eine Richtung aufgetragen und kann sowohl glatt als auch mit unterschiedlichen Strukturen verarbeitet werden. Durch die Spachteltechnik entstehen metallisch glänzende Glättetechniken und Effektoberflächen. Bei Kombination mit unseren Effektbeschichtungen entstehen dabei stets einzigartige Unikate.

Der Effektpachtel ist hitzebeständig bis zu 200 °C und somit für den Auftrag auf Kaminen geeignet.

1. Strukturspachtel anthrazit/ weiß	950 g (ca. 4 - 5 m ²)
2. Effektpachtel	500 g (3 - 4 m ²)
3. Spachtel-/Streichrost/ Kupfer	500 g (2- 3 m ²)

REXX SOLID & REXX 2K für Wände, Böden & Bäder

Rexx Solid - die wasserdichte Lösung für den Nassbereich!

Eine herausragende Eigenschaft von „Rexx Solid“ ist seine bereits vor der Versiegelung vorhandene Wasserfestigkeit. Dank dieser innovativen Technologie können Sie Ihren Nassbereich, sei es im Badezimmer, in der Dusche oder im Schwimmbad, voller Sicherheit und Vertrauen nutzen.

Rexx Solid ist ein verarbeitungsfertiger mineralisch/ organischer Microzement Putz für Wände, Böden und Oberflächen in Bädern, Küchen und auf Möbeln.

Badgestaltung Dusche ohne Fliesen, nicht nur schön, sondern auch dicht!



Rexx Solid



EIGENSCHAFTEN

Verarbeitungsfertiger Microzement Putz

Lange Offenzeit / leichte Verarbeitung

Belastbar und dicht, bereits vor der Versiegelung

Weniger Zeitaufwand zu herkömmlichen Produkten

Hohe Rutschfestigkeit, Rutschhemmungsklasse R11

Sehr druckfeste und strapazierfähige Oberfläche

Keine Schimmelbildung und pflegeleicht

Über 2000 Farben. Alle NCS & Farrow & Ball Farben

EINSATZGEBIETE

SPA, Bad, Dusche, WC

Im Barfußbereich in Schwimmbädern, öffentlichen Saunen und am Pool.

Ladeneingang, Hotel, Treppenhäuser, Treppenstufen, Küchen, Gastronomie, Innenausbau für Schiffe & Yachten.

Tresen, Tische, Möbel

Renovierung ohne Fliesen zu entfernen!

REXX 2K die wasserdichte Lösung für fugenlose Wände & Böden

Fugenlose Wand und Bodengestaltung mit REXX SOLID und REXX 2K setzen neue Maßstäbe in Bad Dusche und SPA.

Hergestellt aus hochwertigen Rohstoffen bieten sie nicht nur höchste Strapazierfähigkeit, sondern auch eine lange Offenzeit für präzise Verarbeitung. Bereits vor der Versiegelung sind sie wasserdicht und sorgen für eine fugenlose, anspruchsvolle Ästhetik. Die innovative REXX 2K Technologie kommt ohne Epoxidharz aus, bleibt pflegeleicht und trotz mühelos dem Alltag, um dauerhaft zeitlose Eleganz zu gewährleisten.



REXX SOLID ein Produkt, das selbst unter extremen Bedingungen nachhaltig schön und gleichzeitig dicht bleibt. Die fugenlose Dusche hält so täglichen Belastungen auch in hochfrequentierten Bereichen mühelos stand.

Renovierung ohne Fliesen zu entfernen! Alte Fliesen müssen vorab nicht entfernt werden, sofern der Untergrund stabil ist, können die bestehenden Fliesen belassen werden. Fugenlose Duschen vereinen nicht nur Eleganz, sondern auch Langlebigkeit.

Zur Gewährleistung dieses hohen Standards setzen wir auf geschulte Verarbeiter, die mit unserem Anspruch vertraut sind.

1. Untergründe:

Der Untergrund muss stabil, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln sowie anderen schädlichen Schichten sein, die die Haftung beeinträchtigen könnten. Vorhandene Beschichtungen sollten auf ihre Eignung, Tragfähigkeit und Haftung geprüft werden.

2. Grundieren:

Für stark saugende Untergründe empfehlen wir zunächst eine Behandlung mit Tiefengrund, gefolgt von glaMUR Spezialgrund.

3. Anwendung:

Die Anwendung von glaMUR „Rexx 2K“ erfolgt durch gleichmäßiges Auftragen auf Kornstärke.

Das Erscheinungsbild kann von gleichmäßig matt bis leicht rau variieren, abhängig von der Verarbeitung.

Dieses Produkt ist für nahezu alle stabilen Untergründe geeignet, vorausgesetzt, sie wurden ordnungsgemäß vorbereitet (Abdichtung, Ausgleichsmasse, Vorspachtelung) und mit der passenden Grundierung behandelt (z. B. Spezialgrund). Nach der Anwendung wird die Oberfläche mit glaMUR 2K PU Mattsiegel geschützt.

Vor der Verwendung ist es wichtig, jedes Gebinde gründlich mit dem entsprechenden Härter (Mischverhältnis 12:1) zu mischen. Der Farbton sollte überprüft und bei Verwendung mehrerer Gebinde desselben Farbtons untereinander gemischt werden, um eine einheitliche Farbe zu erzielen. glaMUR „REXX 2K“ wird in mindestens zwei Schichten aufgetragen, wobei die Spachtelgänge immer mit leichten Druck erfolgen sollten. Zuviel Material sorgt für Unebenheiten und beeinflussen das Endresultat.

Nach ausreichender Trocknung kann die Oberfläche leicht geschliffen werden, bevor sie komplett staubfrei gemacht wird. Anschließend wird die

Oberfläche mindestens zweimal mit glaMUR 2K PU Siegel versiegelt. Für stark beanspruchte Flächen empfiehlt sich eine dreimalige Versiegelung. Zwischen den Versiegelungsschichten sollte nicht mehr als 24 Stunden liegen, andernfalls ist ein feiner Zwischenschliff erforderlich. Dies erfolgt mit 120 Schleifpapier oder feiner in kreisenden Bewegungen und ohne Druck.

Es wird empfohlen, bodenbeschichtete Flächen für mindestens 48 Stunden nicht zu betreten!



REXX 2 K fein	Verbrauch:	2K Härter 42 ml	0,5 kg
	ca. 350 g/m ²	2K Härter 84 ml	1 kg
	pro Lage	2K Härter 0,5 l	6 kg
REXX 2 K grob	Verbrauch:	2K Härter 42 ml	0,5 kg
	ca. 500 g/m ²	2K Härter 84 ml	1 kg
	pro Lage	2K Härter 0,5 l	6 kg

Und so funktioniert`s !

1. Untergründe:

Der Untergrund muss stabil, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder anderen störenden Zwischenschichten sein. Vorhandene Beschichtungen sollten auf ihre Eignung, Tragfähigkeit und Haftung geprüft werden.

2. Grundieren:

Für stark saugende Untergründe empfehlen wir zunächst eine Behandlung mit Tiefengrund, gefolgt von unserer speziellen Zwischengrundierung glaMUR Spezialgrund.

3. Abdichtung:

Dichtbänder und Manschetten:

Tragen Sie die Dichtschlämme Aquafin RS 300 mit einer 4 mm Zahnkelle gleichmäßig auf und anschließend glätten. Verwenden Sie Dichtbänder und Manschetten und arbeiten Sie diese in den Innenecken gleichmäßig und ohne Falten oder Luftblasen in die frische Abdichtung ein. Die Abdichtung wird in mindestens zwei Arbeitsgängen porenfrei aufgetragen.

4. Wandfläche auf Q3 vorbereiten:

Die zu bearbeitende Wandfläche mit Aquafin RS 300 vollflächig spachteln (Q3).

5. Abschließend die Vorbereitung für REXX SOLID:

Die Restfeuchte bei mineralischen Untergründen darf nicht über 3% Feuchte liegen. (Faustregel 1 mm Auftragsstärke pro Tag für Trocknung rechnen)

Der saubere, staubfreie und saugende Untergrund wird mit Tiefengrund & glaMUR Spezialgrund grundiert.

Verarbeitung REXX SOLID:

REXX SOLID vor der Verarbeitung gründlich aufrühren und den Farbton vor der Verarbeitung prüfen.

REXX SOLID ist verarbeitungsfertig eingestellt und wird immer auf Kornstärke, in mindestens zwei Lagen mit der Kelle aufgebracht und nach Wunsch strukturiert.

Mehrere Eimer sollten untereinander vorab gemischt werden um einen einheitlichen Farbton zu gewährleisten. Die beiden Lagen REXX SOLID können an einem Tag aufgetragen werden.

Die fertige Oberfläche kann, nach ausreichender Trocknung, leicht geschliffen werden. Dies erfolgt mit Körnung 120 oder feiner, in kreisenden Bewegungen und ohne Druck. Nach dem Schleifvorgang muss die Oberfläche komplett staubfrei gemacht werden. REXX Solid ist nach dem Trocknen wasserfest und nicht saugend.

Versiegelung:

Anschließend wird die REXX SOLID Oberfläche min. zweimal mit glaMUR 2K PU Siegel matt lackiert. Wir empfehlen eine Kurzfloorwalze (4-5 mm). Die Versiegelung gleichmäßig, satt und ohne Fehlstellen auftragen.

Zwischen den Arbeitsgängen mindestens 6 Stunden Trockenzeit einkalkulieren. Zwischen den



Lackschichten dürfen nicht mehr als 24 Std. liegen. Anderenfalls muss ein feiner Zwischenschliff erfolgen.

Die fertige Fläche sollte für 48 Stunden nicht belastet werden! Endfestigkeit je nach Temperatur zwischen 2 – 4 Wochen.

Verbrauch: ca. 0,4 - 0,6 kg/m² je Lage.

Das Mischungsverhältnis der zwei Komponenten stehen auf dem jeweiligen Gebinde.

Silikon:

Bei Wand- und Bodenflächen müssen die Bauteilfugen stets berücksichtigt werden. Nach vollständiger Aushärtung können diese mit Silikon in der gewünschten Farbe verfugt werden..

Verbrauch	Reichweite	Menge
0,4 - 0,6 kg/m ²	ca. 1 m ²	1 kg
	ca. 5 m ²	7,5 kg
	ca. 15 m ²	15 kg

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, ist es entscheidend, die Vorarbeiten gründlich und sorgfältig durchzuführen. Eine vernachlässigte Grundierung oder mangelhafte Untergründe können sich am Ende negativ auswirken!
Bei der Untergrundvorbehandlung sollten die Richtlinien der VOB, sowie die Datenblätter unbedingt beachtet werden.

REXX SOLID / REXX 2K garantiert Ihnen langfristige Ästhetik und absolute Dichtheit selbst unter extremen Bedingungen. Unsere fugenlosen Duschen sind darauf ausgelegt, täglichen Belastungen standzuhalten, selbst in stark frequentierten Umgebungen. Erfahren Sie mehr in unseren Workshops.

Für Bodenflächen empfehlen wir stets eine vollflächige Überarbeitung mit Ausgleichsmasse und anschließendes vollflächiges Schleifen. Bei Bedarf kann ein Gewebe als zusätzliche Rissarmierung unter der Ausgleichsmasse angebracht werden. Nach dem Trocknen ist es wichtig, Tiefengrund und anschließend Spezialgrund aufzutragen.



Farben REXX Solid & REXX 2K

4001 Alabaster	4002 Perl	4003 Whitestone	4004 Azur	4005 Ivory	4006 Beach	4007 Chiffon	4008 Bay Water
4009 Reseda	4010 Champagner	4011 Trinity Island	4012 Sandy	4013 Lemon	4014 Aloe	4015 Cream	4016 Tan
4017 Oat	4018 Safari	4019 Sand	4020 Limestone	4021 Tonic	4022 Steel Grey	4023 Cactus Garden	4024 Shadow
4025 Silk	4026 Dove	4027 Slate	4028 Reeds	4029 Mint	4030 Xanadu	4031 Jade	4032 Capture
4033 Lagoon	4034 Mocca	4035 Achat	4036 Taupe	4037 Zinn	4038 Indi	4039 Sea Green	4040 Antique
4041 Sienna							

glaMUR “F” FASSADENBESCHICHTUNG

Heben Sie sich ab von dem Standard der Fassadenbeschichtung und geben Sie mit glaMUR „F“ Fassadenbeschichtung ihrem Zuhause ein einzigartiges und exklusives Aussehen.

Unsere mineralische Fassadenbeschichtung zeichnet sich durch ihre natürliche Ästhetik aus. Die strukturierte Oberfläche verleiht dem Gebäude eine zeitlose Eleganz, während die verschiedenen Farbnuancen und Texturen eine harmonische Verbindung zur Umgebung schaffen.

Der matte Glanz und die Tiefe der Mineralbeschichtung betonen architektonische Details und verleihen dem gesamten Bauwerk eine ansprechende, hochwertige Optik.



1. Grundieren der zu beschichtenden Fläche mit glaMUR Quarzgrund als Grundierung vorlegen. Der Auftrag kann mit einer Malerrolle oder einem Quast deckend auf den Untergrund aufgebracht werden. Ein einmaliger Auftrag ist in der Regel ausreichend.

Ein Eimer von 15 kg mit ca. 6,800 ml sauberen kaltem Wasser zu einem einheitlichen und geschmeidigem Mörtelbrei anmischen. Die Putzmasse wird ca. 2 – 3 mm flächig mit einer großen Putzerkelle aufgetragen. An Abschlüssen, wie Ecken und Fensterleibungen den Putz leicht auslaufen lassen, d. h. die Auftragsstärke verringern. Dünnschichtige Oberflächenbeschichtung, auf Wänden mit tragfähigem Unterputz aufbringen, Mörtelgruppe P IV, P II, P IIB. glaMUR „F“ wird immer Nass in Nass und über ganze Flächen verarbeitet, somit können Ansätze vermieden werden. Verarbeitungstemperatur optimal 8 °C - 20 °C. Für den Außenbereich ist es zwingend erforderlich die Aussen Imprägnierung zum Schutz der Oberfläche aufzutragen.

Verbrauch	Reichweite	Menge
2 - 2,5 kg/m ²	ca. 6 - 8 m ²	15 kg

SCHUTZSCHICHT FÜR DIE AUSSENWÄNDE


glamUR „F“ Fassadenbeschichtung ist eine Schutzschicht, die auf die Außenwände von Gebäuden aufgetragen wird. glamUR „F“ dient dazu, die Fassade vor Umwelteinflüssen wie Witterung, UV-Strahlung, Schmutz und Schadstoffen zu schützen. Sie kann die Lebensdauer des Gebäudes verlängern, die Oberfläche pflegen und das ästhetische Erscheinungsbild verbessern.

Besondere Eigenschaften:

UV-Beständigkeit,
Feuchtigkeitsregulierung,
Farbstabilität,
antimikrobielle Eigenschaften zur Verhinderung von Algen- oder Schimmelbildung.



Mit 48 Farbtönen, steht ihnen auch hier eine große Auswahl zur Verfügung.

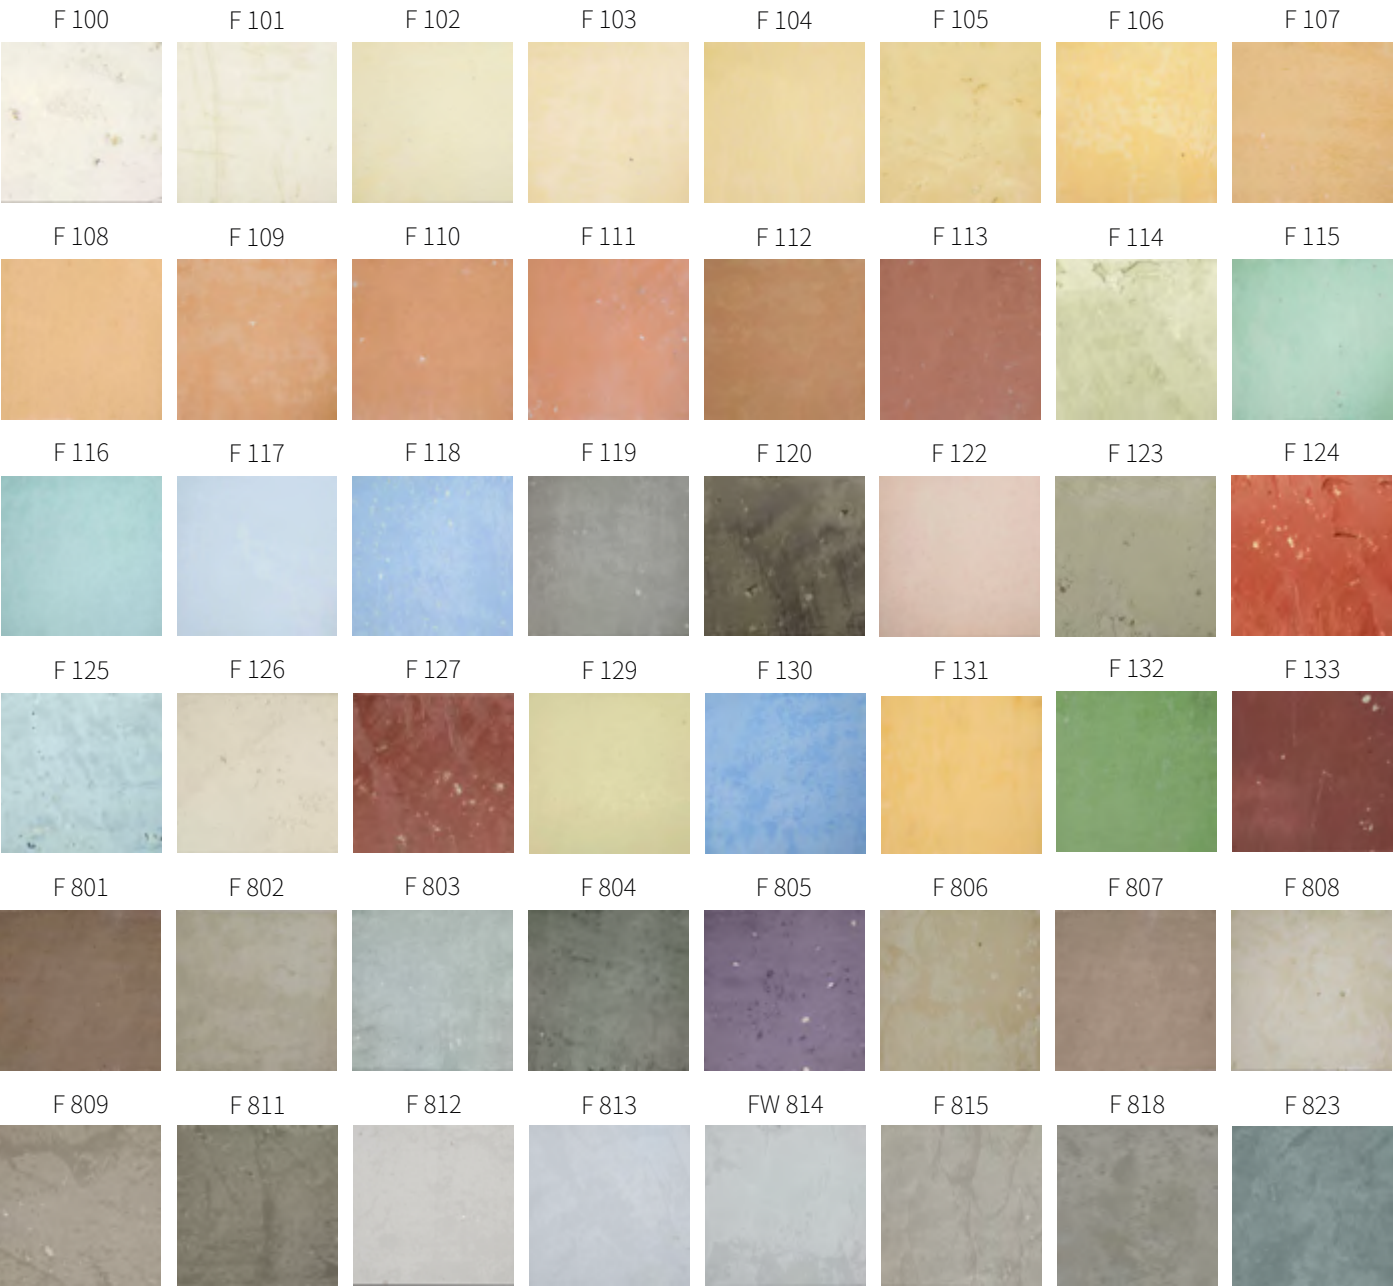



Rechtliche Hinweise

Alle Informationen in dieser Broschüre beruhen auf dem Wissensstand und den Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Verarbeiter ist insbesondere für die Vielzahl der Einflüsse während der Verarbeitung des Produkts selbst verantwortlich und kann nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen befreit werden.

Diese Anleitungen dienen lediglich als allgemeine Richtlinien. Es kann keine rechtlich bindende Zusicherung für bestimmte Eignungen oder Eigenschaften für einen spezifischen Anwendungsbereich daraus abgeleitet werden.

Gesetze, Vorschriften, bauaufsichtliche Anforderungen und Normen sind stets vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand 04/1 2024, Änderungen vorbehalten.

glaMUR GmbH

Industriestraße 20, 82194 Gröbenzell

Technischer Support:


Telefon: +49 (0) 81 42 66 94 8-0

Telefax: +49 (0) 81 42 66 94 8-22



IHR PARTNER FÜR EXKLUSIVES HANDWERK

Ihr Fachberater:

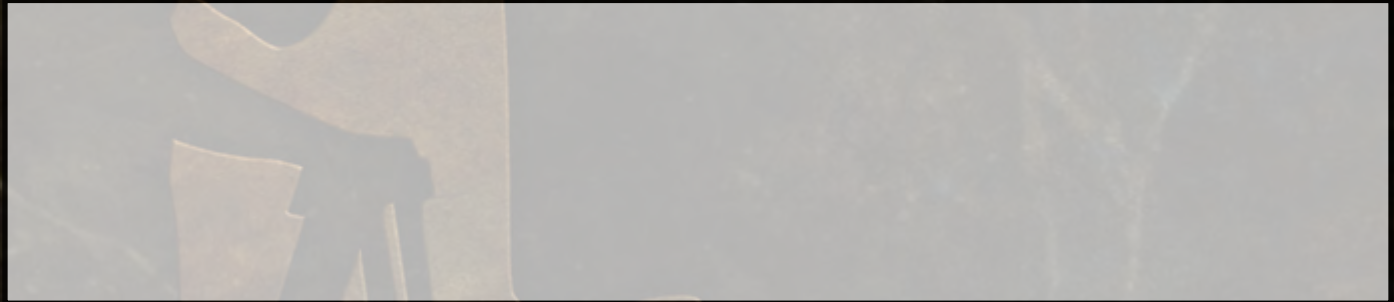

glamUR GmbH

Industriestraße 20,

82194 Gröbenzell

www.glamur-wanddesign.de

info@glamur-wanddesign.de

Telefon: +49 (0) 81 42 66 94 8-0

Telefax: +49 (0) 81 42 66 94 8-22

